

バネ搬送シリーズ

※本カタログは
消費税別での
表記となります。

幅広い範囲に対応する多彩なバネ搬送シリーズ


MGK/BGKミニ・ビッグホッパー
WGKワイドホッパー
MSK/MVKミニバネコン
KBLバネホース

MSK
MVK
ミニバネコン

WGK
ワイドホッパー



KHシリーズ 穀類搬送機

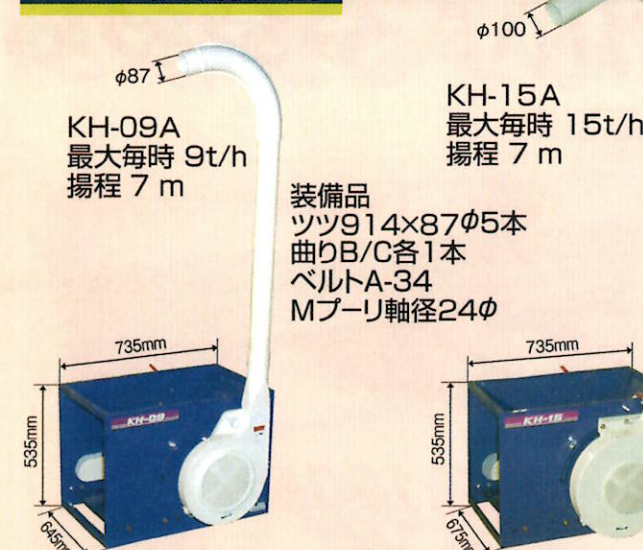

品名	型式	本体価格(税別)	適用
穀類搬送機	KH-09A	102,000円(税別)	モーター別 1kw以上小麦の場合1.5kw
	KH-15A	171,000円(税別)	モーター別 1.5kw以上小麦の場合2.2kw

※消費税別での表記となります
(消費税は別途申し受けます。)

KH-09A
最大毎時 9t/h
揚程 7 m

KH-15A
最大毎時 15t/h
揚程 7 m

装備品
ツツ914×87φ5本
曲りB/C各1本
ベルトA-34
Mプーリ軸径24φ

KH-09・350用オプション

●2頭口(SL2-B09S)

本体価格
27,000円(税別)

●KH-15・400(A)
共用オプション
(SL2B-16A)



本体価格
24,000円(税別)
※KH-350には装着不可
乾燥機の上から
張込みOK!!

初スリ機連結送塵機



高能率

初スリ機を作業場外へ飛ばし
後処理作業に
手間がかかりません


低価格

初スリ機への対応インチ幅を
広げるによりシンプルかつ
機種をしばり込むことで
よりお求めやすい価格に!!

品名	型式	本体価格(税別)	適用
送塵機 (モーター別)	FX-63	106,000円(税別)	1.5kwモーター用(モーター別) 80m搬送
	FX-63-2	106,000円(税別)	2.2kwモーター用(モーター別) 100m搬送
送塵機 (モーター付)	FX-63M	153,000円(税別)	1.5kwモーター付 80m搬送
	FX-63M-2	166,000円(税別)	2.2kwモーター付 100m搬送

※モーター付は60Hz地区ではプーリー等の組替えが必要です。

処理能力グラフ(乾燥初ガラ)

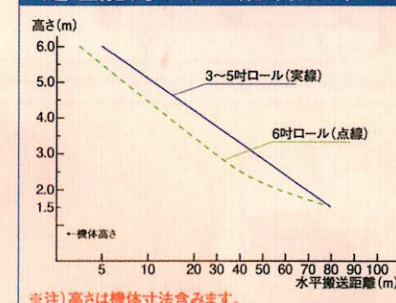


※注) 高さは機体寸法含みます。

◆データは目安です
・初スリ機の処理量によって若干異なります。
・横引ホースの設置のしかたによって異なります。
・横搬送は水平による搬送データです。

初がら収集機

もみっ子

新理論!

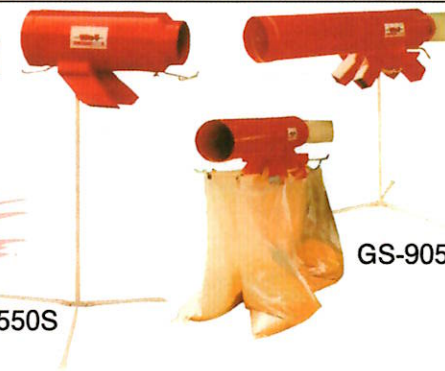

●特長

- 簡単な構造で初スリ機への影響がありません。
- 排出口が大きく初がらがつかまりません。
- ステンレス製分離アミを使用しています。
- 初がらと細かなチリを分離しますので室内作業ができます。

●仕様

	GS-550S	GS-905S
長さ×幅×高さ	880×940×1700mm	1940×1100×1700mm
入口直径	185mm	185mm
重さ	9kg	15kg
分離方式	接線分離方式	接線分離方式
適用初摺機	2~5インチ	2~5インチ
シャッター	2ヶ所	4ヶ所
価格(税別)	36,000円(税別)	40,000円(税別)

販売元

製造元

iSi 株式会社 石井製作所

山形県酒田市京田4丁目1番地の13
TEL (0234) 28-8239
FAX (0234) 28-8256

カタログ記載の仕様・デザインは、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
令和元年12月作成

※消費税別での表記となります
(消費税は別途申し受けます。)

ワイドホッパー

毎時能力14~18t/h

広角180度
スイング

WGK-3


品名	型式	本体価格(税別)	ホース有効長	重量	装備品
ワイドホッパー 毎時14~18t 緑ホース	WGK-G	325,000円(税別)	0m	130kg (本体)	三相200V0.4+1.5KW アフレ防止センサー 回転防止センサー ホース用中間スタンド付
	WGK-3	403,000円(税別)	2.7m		
	WGK-4	408,000円(税別)	3.7m		
	WGK-5	415,000円(税別)	4.7m		
	WGK-7	460,000円(税別)	6.7m		
備考	パネホースGコンシリーズと共用可能。 自動正転切替装置標準装備。 電源コード取り外し可能。オートストップ空転防止付。				

張込み側


626mm
557mm
445mm

3段階調整

A

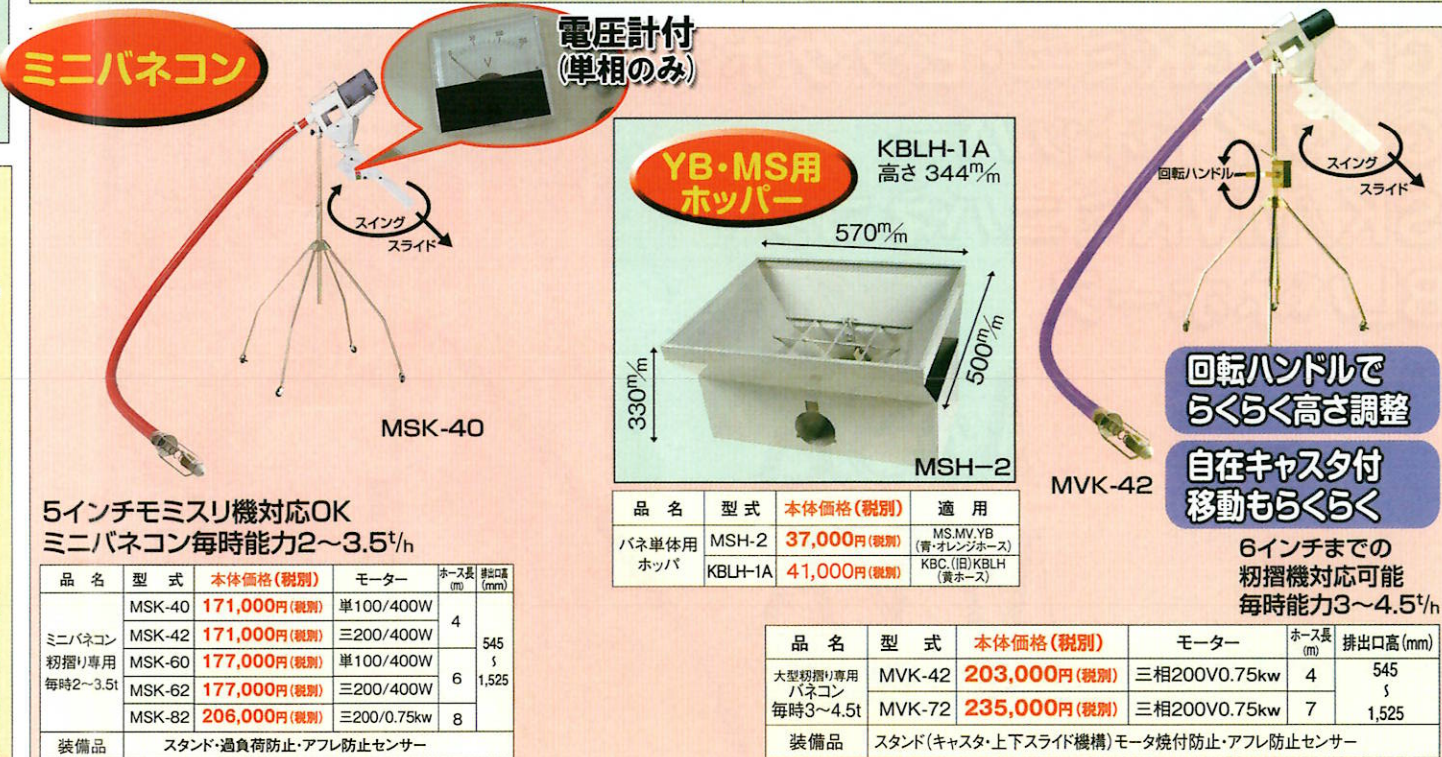

MSK・MV/K シリーズ
ミニバネコン

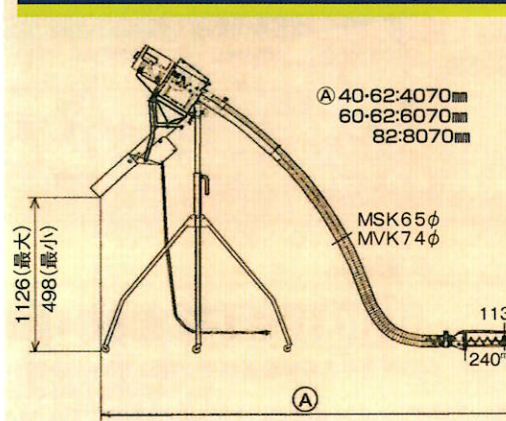

146φ

98φ

163mm

144mm

333mm

150mm

193mm

262mm

A

A KBL-3:3223mm

KBL-4:4223mm

KBL-5:5223mm

KBL-6:6223mm

KBL-8:8223mm

Technical drawings of the BOMAG BM 250 roller, showing four views with dimensions in millimeters (mm):

- Top View:** Overall width 2058 mm, overall length 1998 mm.
- Front View:** Overall height 913 mm, base width 700 mm.
- Side View:** Overall height 631 mm, base width 700 mm.
- Rear View:** Overall height 580 mm, base width 700 mm.

Additional dimensions shown in the drawings include:

- Top view: 710 mm (width of the roller body), 282 mm (height of the roller body), 430 mm (height of the roller body), 700 mm (width of the roller body).
- Front view: 711 mm (width of the roller body), 649 mm (width of the roller body), 430 mm (height of the roller body), 700 mm (width of the roller body).
- Side view: 711 mm (width of the roller body), 649 mm (width of the roller body), 430 mm (height of the roller body), 700 mm (width of the roller body).
- Rear view: 711 mm (width of the roller body), 649 mm (width of the roller body), 430 mm (height of the roller body), 700 mm (width of the roller body).

Technical drawing of the S 1000 machine, showing front and side views with dimensions in millimeters.

Front View Dimensions:

- Overall width: 2262
- Width of the main body: 2098
- Height of the upper section: 200
- Height of the lower section: 910
- Width of the base: 30
- Width of the main body: 2162
- Width of the base: 2192

Side View Dimensions:

- Overall height: 801
- Height of the main body: 769
- Height of the upper section: 463
- Height of the lower section: 445
- Width of the base: 146
- Width of the main body: 831
- Width of the base: 946