



ポット苗箱洗浄機 PC-380

取扱説明書

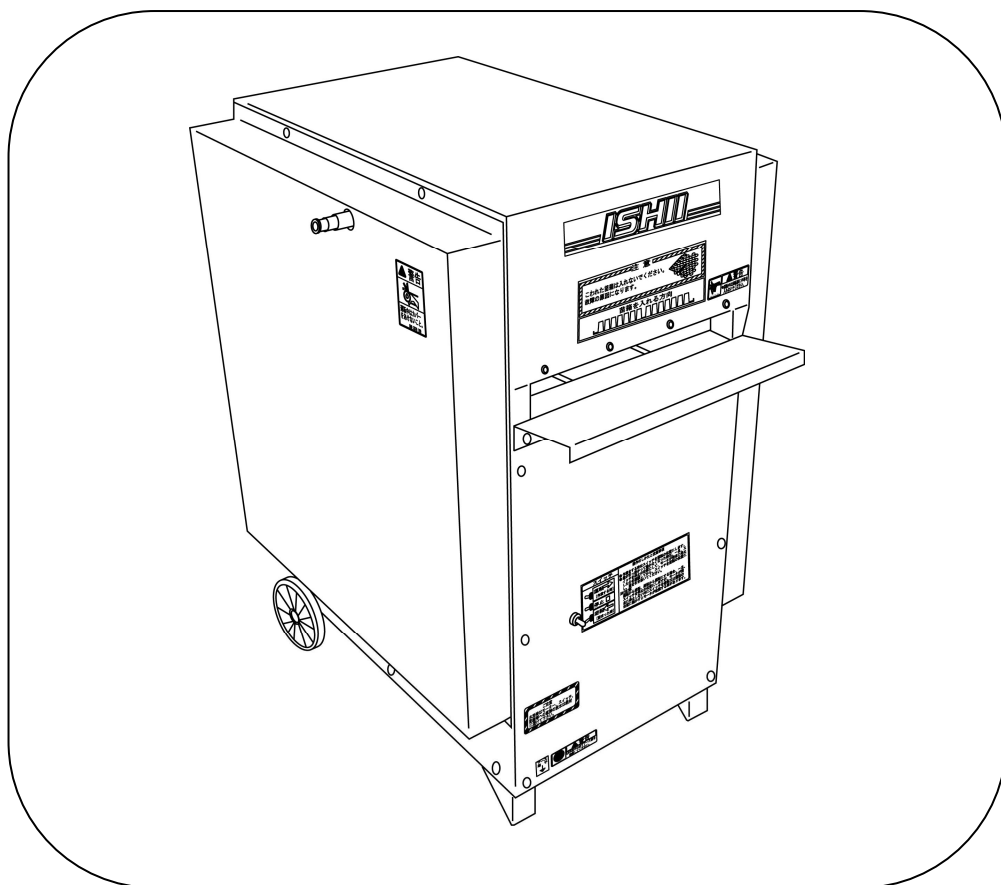

- 使用するまえに必ずこの取扱説明書を読んでください。
- この取扱説明書はいつでも取り出して読めるように保管してください。

はじめに





- この度は、ポット苗箱洗浄機をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。
しました。
- この説明書はポット苗箱洗浄機を使用する際に是非、守っていただきたい安全作業に関する基礎的事項、ポット苗箱洗浄機を適切な状態で使っていただく為の作業のしかた及び整備のしかたを中心に構成しております。
作業の前には入念に読み、安全確実な作業を心掛けてください。
- 取扱説明書の中の ・ **重要** 表示は、下記の様に安全上及び取扱い上の重要な事を示しております。よくお読みいただくようお願いいたします。

表 示	重 要 度
 危 険	その警告に従わなかった場合、死亡又は重傷を負うことになるものを示しております。
 警 告	その警告に従わなかった場合、死亡又は重傷を負う危険性があるものを示しております。
 注 意	その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるものを示しております。
重要	製品の性能を発揮させるための注意事項を説明しております。

よく読んで製品の性能を最大限発揮してご使用ください。

目 次

安全のポイント 1

安全な作業をするために 1

安全表示ラベル 2

安全ラベルの貼付位置 2

各部の名称と仕様 3

作業のしかた 4

掃除のしかた 6

伝導チェーン掛け図 7

付 表 8

洗浄箱バケット取付方法（オプション） 8

安全のポイント

■ 安全な作業をするために

(1) 作業前には必ずアースを行ってください。
（D種接地工事）

(注意) アース線はガス管には接続しないで
ください。爆発の恐れがあります。

⚠ 警告

アースを行わないと感電する事があります。

(2) 電源プラグには、濡れた手で触れないで
ください。


⚠ 警告

電源プラグに濡れた手で触れると感電
することがあります。

(3) 点検や整備あるいは掃除をする時は、必
ず電源プラグを抜いてください。

⚠ 警告


電源プラグを抜かないと感電する事や機
械が動き出してケガをする事があります

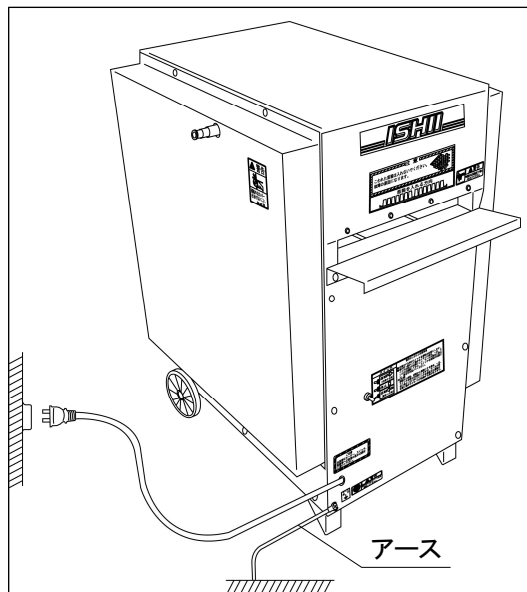


■ 安全表示ラベルについて

- 本機には安全に作業していただくために、安全表示ラベルが貼付してあります。
- 必ずよく読んでこれらの注意に従ってください。
- 安全表示ラベルが破損したり、なくなったり、読めなくなった場合は新しいラベルに貼り替えてください。
- 泥などが付いた場合はきれいに拭き取り、いつでも読める様にしてください。
- 安全表示ラベルが貼付してある部分を交換する場合、同時に安全表示ラベルも一緒に注文してください。

■ 安全ラベルの貼付位置

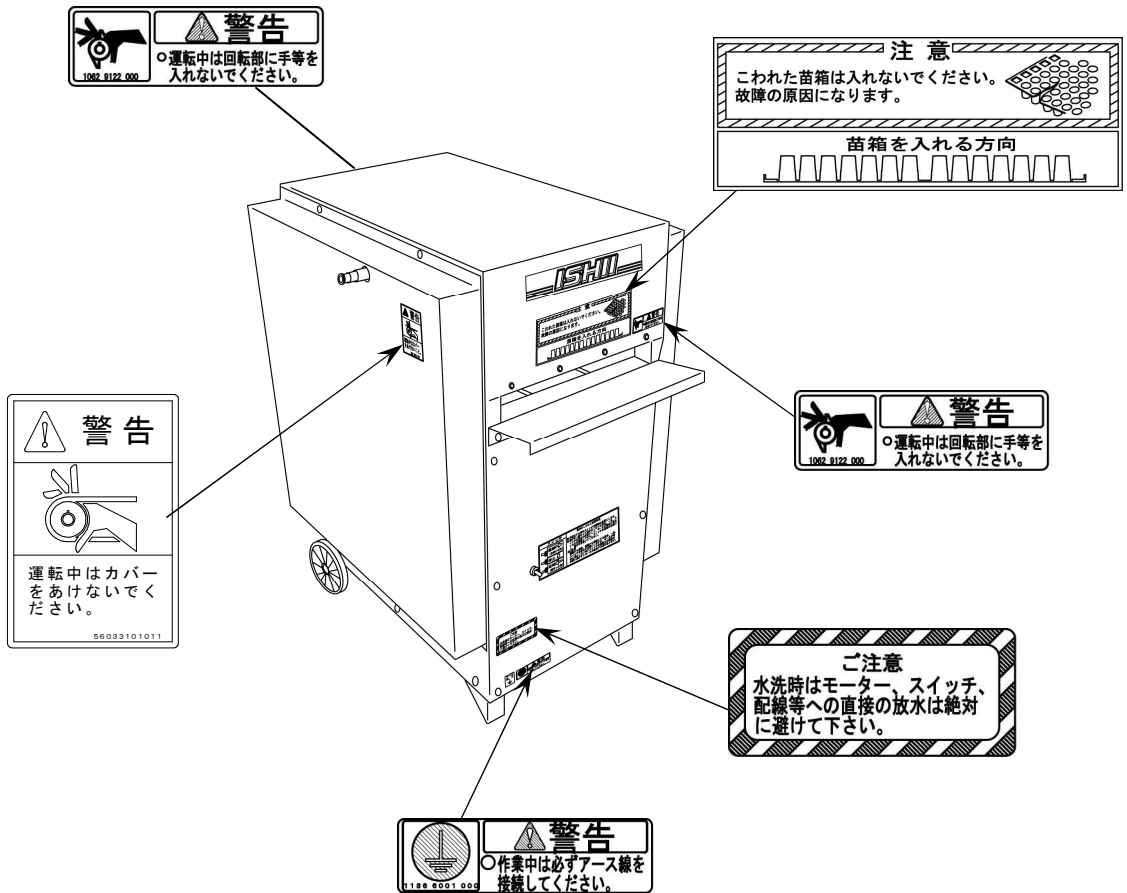

各部の名称と仕様

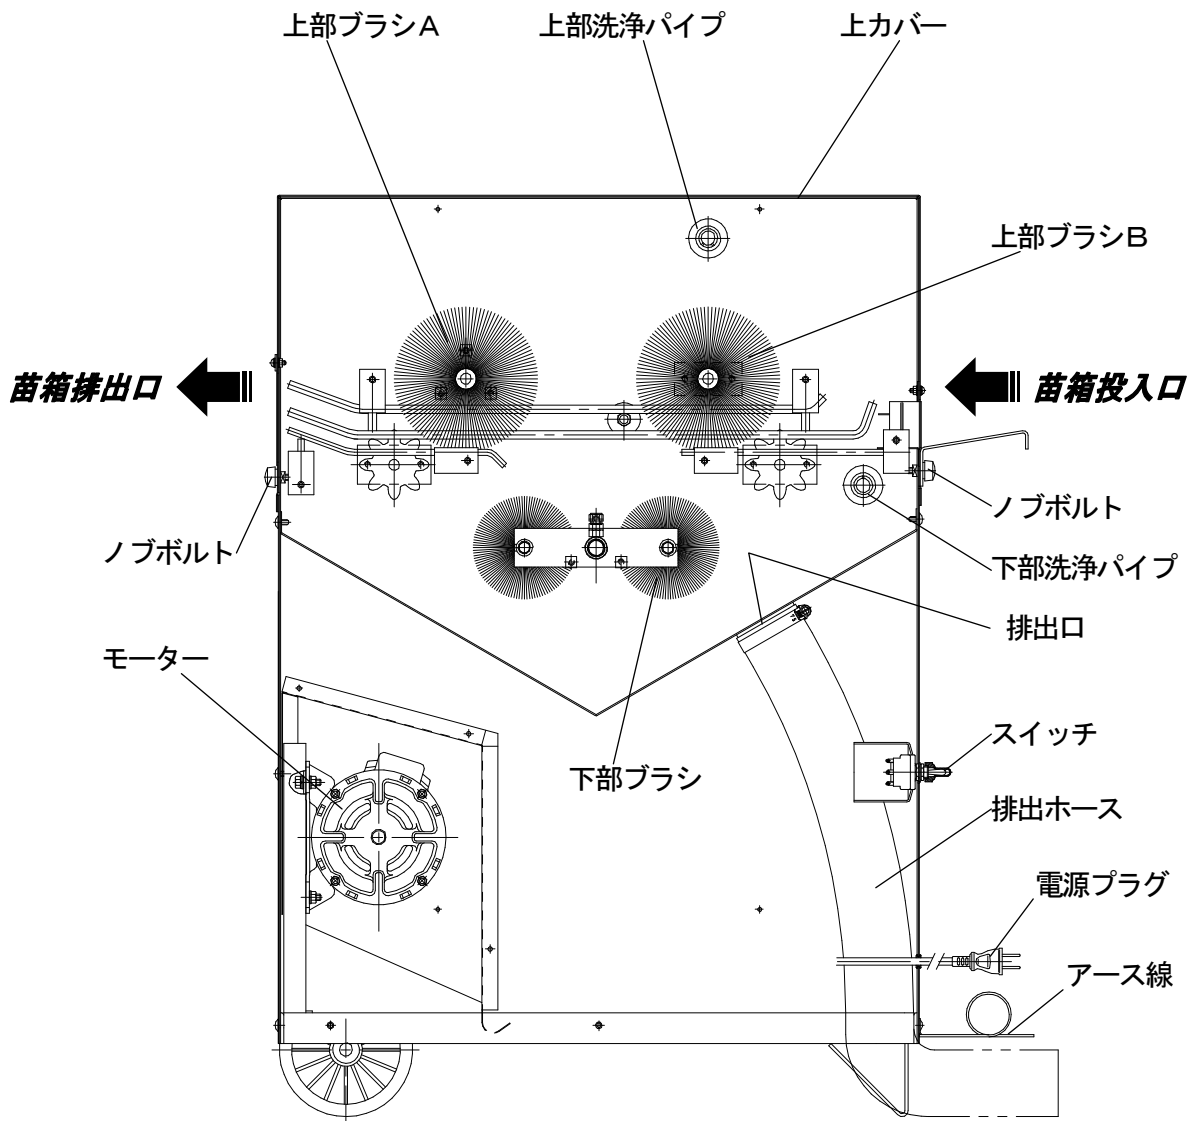

作業のしかた

重要

作業をする前に、あらかじめ桶などに水を入れて、苗箱を浸しておくことで汚れが落ちやすくなります。

- (1) 機械に接続してあるアースコードで、確実にアースを行います。

警告

- アースを行わないと感電することがあります。
- アース線はガス管には接続しないでください。爆発の恐れがあります。

- (2) 水道のホースを給水口に差し込みます。


重要

- 水道のホースは抜けないようにバンド等で締め付けてください。
- 川水を使用すると、洗浄パイプが目詰まりする事があります。

- (3) 排水ホースの先端を桶や溝の中に入れて汚水を流します。
- (4) 電源プラグを100V電源に差し込みます。

警告


電源プラグに濡れた手で触れると感電する事があります。

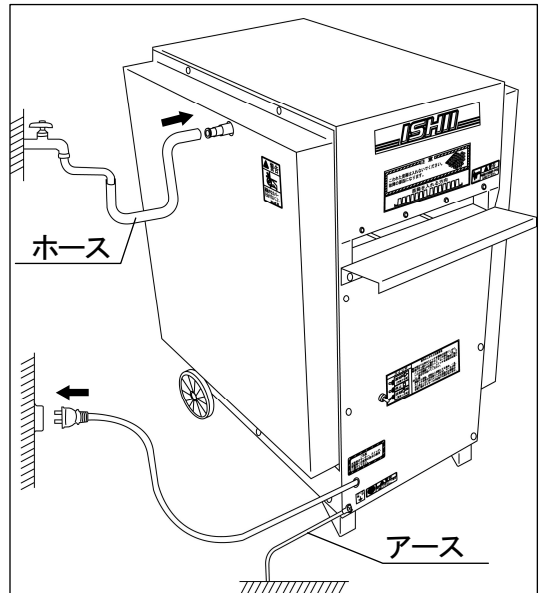

(5) スイッチを「運転」にして、投入口に苗箱を入れます

重要

- 苗箱が引っ掛かって動かなくなった時は、一旦スイッチを停止の位置にして、モータが完全に停止したのを確認してからスイッチを逆回転の位置にし、箱を引き抜いてください。
- 運転から逆転、逆転から運転にする場合、一旦スイッチを停止の位置にしますが、モータが完全に停止しないうちにスイッチを逆転、又は運転の位置に動かすとモータが故障する事があります。
- 逆転はスイッチを手で押し続けてください。手を離すと自動的に停止の位置に戻ります。

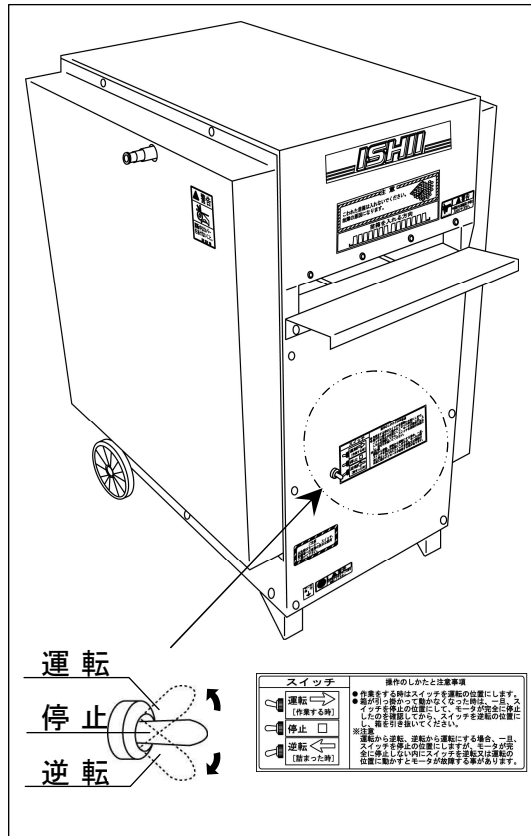

(6) 排出口から出てきた苗箱は水気がなくなったら格納してください。

掃除のしかた

⚠ 警告


掃除を行う場合は、必ず電源プラグを抜いてから作業を行ってください。
電源プラグを抜かないと感電したり、機械が動き出してケガをすることがあります。

(1) 排出口の掃除

排出口にゴミや泥が溜まると洗浄効果が低下したり、詰まったりしますので、定期的にウエカバーを開けて排出口の掃除を行ってください。

(2) ブラシの掃除

ブラシにゴミが絡付くと洗浄効果が低下しますので、定期的にブラシの掃除を行ってください。
針金などで行うと良く取れます。

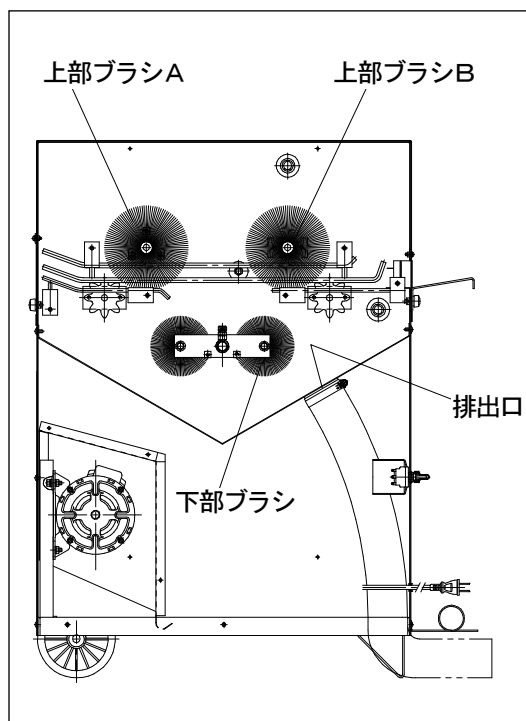


(3) 洗浄パイプの掃除

重要

洗浄パイプにゴミが詰まり水の出が悪くなった場合は針金等で穴を掃除してください。

● 上部洗浄パイプの掃除のしかた

1. パイプを手で左右に回しながら左の方向に押し出します。
2. 次にパイプを右の方向に引き抜きます。
3. 針金等で穴を掃除します。
4. 取り付ける時は回しながらパイプを押し込み、丸印を合わせます。

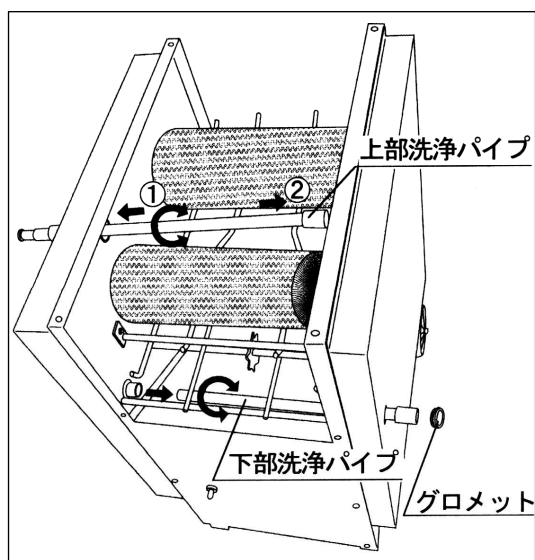

● 下部洗浄パイプの掃除のしかた


1. カバーのグロメットを外します。
2. パイプを手で左右に回しながらパイプを穴から右の方向に抜きます。
3. 針金等で穴を掃除します。
4. 取り付ける時は回しながらパイプを押し込み、丸印を合わせます。

重要

上部洗浄パイプは穴が2列、下部洗浄パイプは穴が1列です。

取り付けの際間違えないでください。

■ 伝導チェーン掛け図

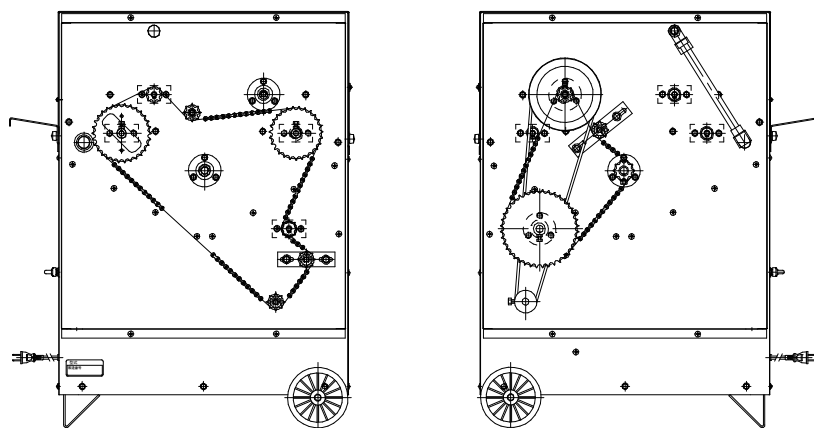


付 表

名 称	ポット苗箱洗浄機
型 式	PC-380
全長×全幅×全高	730×545×900
重 量	55kg
モ ー タ ー	100V 200W
能 率	380箱/時(50Hz) 450箱/時(60Hz)

■洗浄箱バケット取付方法 (オプション)

洗浄機本体の穴にバケットを差し込みます (下図参照)。

※バケットに10枚以上の苗箱収納は「トラブル」の原因になるので行わないでください。

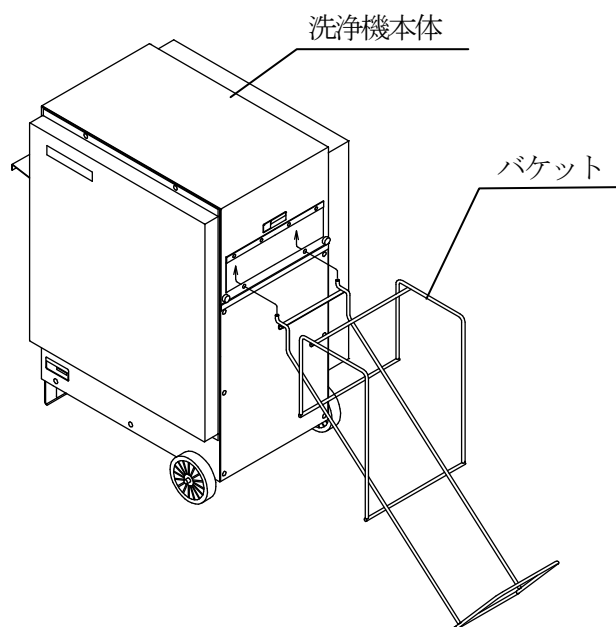



〒998-0102 山形県酒田市京田4丁目1番地の13

TEL 0234(28)8239

FAX 0234(28)8256

1003 4523 000
2017年 3月 初版