

サンパワー

※本カタログは
消費税込での
表記となります。

バッテリー電源モーター駆動 粒状・砂状・有機ペレット肥料兼用

樹脂製透明ホッパー
軽量で作業性抜群
用途に合わせて
多彩な散布
広範囲均一な散布が可能です



ホッパー下降で
肥料の投入が楽なムーバ

多量・多品目の散布が可能
畑作に最適です



トラクター用施肥機(粒状、砂状、微粒兼用型)

GPS車速連動

サンパワー


Gシリーズ

肥料まきから進化
車速連動でらくらく作業! 高精度!

正確な対地速度検出を実現

■ GPS車速連動

GPS衛星を利用して正確な対地速度を検出します。車輪のスリップを気にすることなく作業ができます。トラクターの発進、停止に散布開始、散布終了が連動します。傾斜地で上りと下りの速度差による散布ムラも気にすることなく作業ができます。

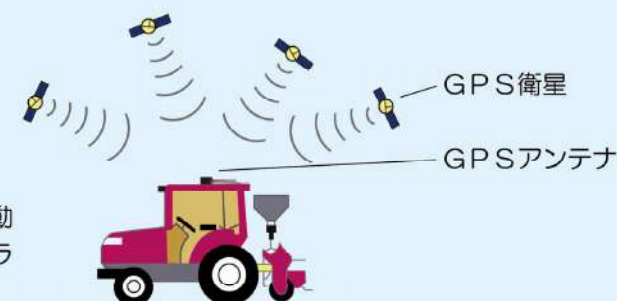


スマートな散布性能


■ 散布量自動調節

GPS情報の正確な速度を利用して散布ムラなく均一になるように自動調節します。作業速度に応じて散布量を適切に制御しますので肥料の節約や環境保全につながります。

従来の散布機 色の濃淡が“散布ムラ”



車速連動Gシリーズ 散布ムラ解消



ほかの作業に集中できます

■ 楽々かんたん操作

一度設定をすれば、面倒なスイッチ操作をすることなく楽々作業ができます。トラクターが停まれば散布も停止するので、うね立てマルチ同時施肥作業では特に効果を発揮。作業中の散布スイッチの操作が不要です。トラクターでの耕うん作業と施肥作業を同時にできるので、省力化、時間短縮が可能となります。



シンプル&ダイレクト表示

■ コントロールBOX

コントロールBOXは車速連動と手動の2モード。散布量調節は左右独立で可能。スイッチ類は状態がひと目で分かるシンプル表示。手袋をしたままでもしっかり操作できます。各種警告をランプとブザーでお知らせ。安心して作業ができます。旋回等でのロータリー上昇時は、自動的に散布停止します(プルスイッチ使用時)。



■ 特殊透明ホッパー

ホッパーは特殊プラスチック製なのでサビずに耐久性が抜群です。また透明なので残量確認が容易です。本体は軽量で取扱が容易に行えます。



■ 高精度繰り出し方式

高精度散布を実現可能にするロールによる繰り出し方式を採用。散布量に合わせて3種類のロールが選べます。




フロント装着

トラクター前方散布

キャスター付きスタンド標準装備

※消費税込での表記となります

NBV-F10

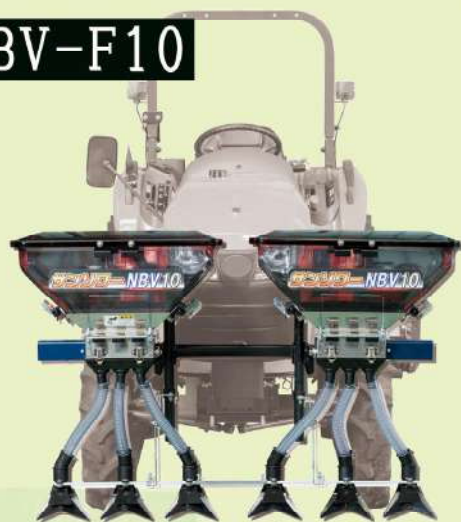

- ・容量100リットル
- ・散布幅1200~2000(mm)
- ・キャスター付スタンド標準装備

本体価格
¥338,800

補助ヒッチが必要な場合は(H)仕様となります。

剤サンプル



参考:2,4,5,8は少量播きロールが適しています。9,10,14,16は多量播きロールが適しています。有機材の含水率は15%以下のみ散布可能。

サンプル資材散布可能明細(上記参照) 2,3,4,6,7,9,11,12,13

サンプル資材散布可能明細(上記参照) 7,(9,10),11,12,13,(14,16)(内)多量播きロールが最適です。1,2,4,5,8は(B)仕様で対応少量播きロールが最適です。

(H)=補助ヒッチ仕様。プラス ¥8,800(税込) 一部トラクターで補助のヒッチを必要とします。カタログ裏面補助ヒッチ一覧を御覧下さい。 型式例:NBV-F10H

上記価格工場出荷時装着の値段です。

NBV - TYPE特徴



水平上昇機構
リヤ(Rタイプ)のみ
ホッパーの傾きを防止し、
剤の片寄り、キャビンとの接触による
破損を防止します。



多彩な軽量ホッパー
ローラのワンタッチ脱着
本機からのワンタッチ脱着
ホースごとのシャッター開閉

コントロールBOX
繰り出し、量調整。
片側ホッパー運転切替
全て手元で操作

ロータリーマウント

ロータリー前方散布

NBV-R10N

- ・容量:100リットル
- ・散布幅:1200~2000(mm)
- ・キャスター付スタンド
(オプション)
SSR-1 ¥45,100

本体価格
¥327,800



NBV-R10NP

- ムーバ
- ・キャスター付スタンド
(オプション)
SSR-1 ¥45,100

本体価格
¥382,800



尾輪取付アーム装着

ロータリー後方散布

NBV-R10E



- ・容量100リットル
- ・散布幅1200~2000(mm)
- ・キャスター付スタンド標準装備

本体価格
¥369,600

サンプル資材散布可能明細(下記参照) 7,(9,10),11,12,13,(14,16)(内)多量播きロールが最適です。1,2,4,5,8は(B)仕様で対応少量播きロールが最適です。

仕様

装着部/散布場所		フロント装着 トラクター前方散布	ロータリーマウント ロータリー前方散布		尾輪取付アーム装着 ロータリー後方散布
型 式		NBV-F10	NBV-R10N	NBV-R10NP(ムーバ)	NBV-R10E
駆動方式		バッテリー電源によるモーター駆動式			
全 幅	(mm)	695×2ホッパー	695×2ホッパー		695×2
奥 行		485	485		485
全 高		535	535		535
重 量(kg)		12×2	12×2		12×2
粒状肥料(kg)		30～190/10a			
砂状資材(kg)		30～190/10a			
粉状資材(kg)		不可			
微粒剤(kg)		20～140/10a			